


Neutralisation NB

Neutralisationsanlage für bodenstehende
Gas- und Ölbrennwertgeräte bis 4000 kW

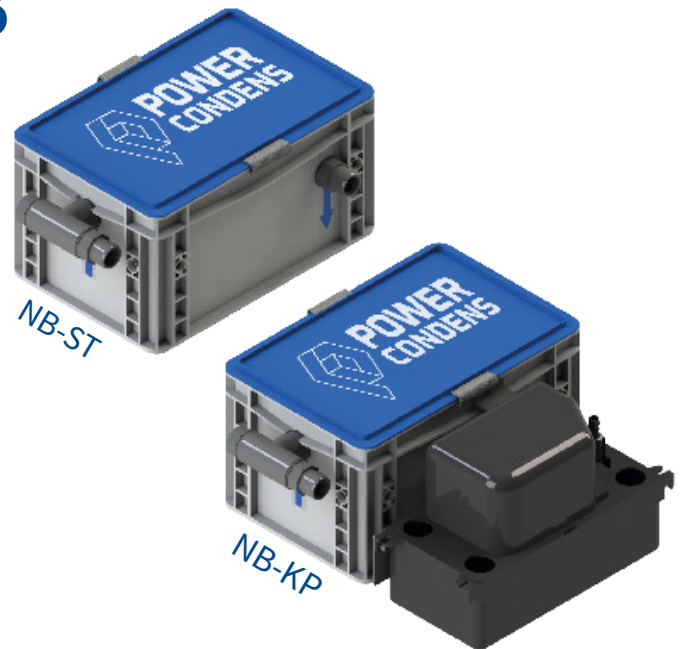

Die Neutralisation NB reinigt und neutralisiert das Kondensat aus Gas- und Ölbrennwertgeräten, damit es nicht die Kanalisation und anschliessend die Umwelt zerstört. Dank dem integrierten Kondensatsiphon lässt sich die NB schnell montieren. Die Neutralisation NB ist mit und ohne Förderpumpe erhältlich.

Ihre Vorteile mit der Neutralisation NB im Überblick:

- Plug & Play:

Die Neutralisation NB ist mit sämtlichen Gas- und Öl-Brennwertgeräten Plug & Play kombinierbar. Sie ist mit und ohne Förderpumpe erhältlich.

- Gesetzliche Anforderungen:

Die Neutralisation NB ist mit integriertem Kondensatsiphon ausgestattet, gemäss Vorgaben Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF).

- Zusätzlicher Anschluss:

Bei Bedarf kann neben dem Heizgerät auch zusätzlich das Kondensat aus der Abgasanlage angeschlossen werden.





Neutralisation NB für Gas-Brennwertgeräte:

Typ	Leistung Heizung	Eintritt Kondensat	Austritt Kondensat	Abmessungen	Artikel-Nummer
NB 1.0	bis 200 kW	H: 125 mm Ø: 25 mm	H: 105 mm Ø: 25 mm	L: 350 mm B: 230 mm (350 mm mit Pumpe) H: 180 mm	1001210 (ohne Pumpe) 1001215 (mit Pumpe)
NB 1.1	bis 500 kW	H: 125 mm Ø: 25 mm	H: 105 mm Ø: 25 mm	L: 350 mm B: 230 mm (350 mm mit Pumpe) H: 180 mm	1001211 (ohne Pumpe) 1001216 (mit Pumpe)
NB 2.0	bis 1000 kW	H: 115 mm Ø: 25 mm	H: 95 mm Ø: 25 mm	L: 460 mm (600 mm mit Pumpe) B: 310 mm H: 180 mm (270 mm mit Pumpe)	1001212 (ohne Pumpe) 1001217 (mit Pumpe)
NB 3.0	bis 2000 kW	H: 110 mm Ø: 25 mm	H: 95 mm Ø: 25 mm	L: 665 mm (800 mm mit Pumpe) B: 410 mm H: 185 mm (270 mm mit Pumpe)	1001213 (ohne Pumpe) 1001218 (mit Pumpe)
NB 4.0	bis 4000 kW	H: 145 mm Ø: 25 mm	H: 120 mm Ø: 25 mm	L: 860 mm (1000 mm mit Pumpe) B: 615 mm H: 240 mm (270 mm mit Pumpe)	1001214 (ohne Pumpe) 1001219 (mit Pumpe)



Neutralisation NB für Öl-Brennwertgeräte:

Typ	Leistung Heizung	Eintritt Kondensat	Austritt Kondensat	Abmessungen	Artikel-Nummer
NB 1.0	bis 100 kW	H: 125 mm Ø: 25 mm	H: 105 mm Ø: 25 mm	L: 350 mm B: 230 mm (350 mm mit Pumpe) H: 180 mm	1001210 (ohne Pumpe) 1001215 (mit Pumpe)
NB 1.1	bis 250 kW	H: 125 mm Ø: 25 mm	H: 105 mm Ø: 25 mm	L: 350 mm B: 230 mm (350 mm mit Pumpe) H: 180 mm	1001211 (ohne Pumpe) 1001216 (mit Pumpe)
NB 2.0	bis 500 kW	H: 115 mm Ø: 25 mm	H: 95 mm Ø: 25 mm	L: 460 mm (600 mm mit Pumpe) B: 310 mm H: 180 mm (270 mm mit Pumpe)	1001212 (ohne Pumpe) 1001217 (mit Pumpe)
NB 3.0	bis 1000 kW	H: 110 mm Ø: 25 mm	H: 95 mm Ø: 25 mm	L: 665 mm (800 mm mit Pumpe) B: 410 mm H: 185 mm (270 mm mit Pumpe)	1001213 (ohne Pumpe) 1001218 (mit Pumpe)
NB 4.0	bis 2000 kW	H: 145 mm Ø: 25 mm	H: 120 mm Ø: 25 mm	L: 860 mm (1000 mm mit Pumpe) B: 615 mm H: 240 mm (270 mm mit Pumpe)	1001214 (ohne Pumpe) 1001219 (mit Pumpe)