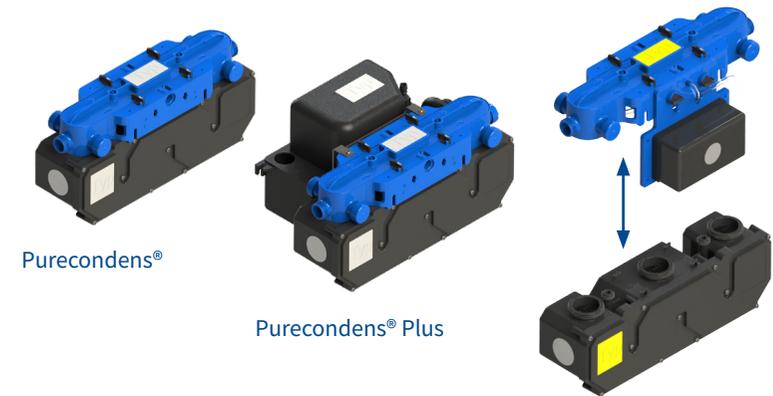



# Purecondens® - Purecondens® Plus

## Neutralisationsanlage für bodenstehende Gas- und Ölbrennwertgeräte bis 1200kW


Die Neutralisation Purecondens® neutralisiert Kondensat aus Gas- und Ölbrennwertgeräten, damit es nicht die Kanalisation und anschliessend die Umwelt zerstört. Dank der integrierten Kartusche lässt sich die Purecondens® einfach und bequem warten. Die Purecondens® ist mit und ohne Förderpumpe erhältlich.



### Purecondens® für Gas Heizgeräte

Produkte Gas	Leistung Heizung	Kartuschen	integr. Luftpumpe	Höhe Zu-/Ab-lauf	Ab-messungen	Artikel Nummer
 Purecondens® Gas 100 (Plus)	bis 100 kW	1 Stk.	nein	128 mm / 128 mm	L: 355 mm B: 100 mm H: 170 mm	1001460 (ohne Pumpe) 1001530 (mit Pumpe)
 Purecondens® Gas 400 (Plus)	bis 400 kW	1 Stk.	ja	128 mm / 128 mm	L: 355 mm B: 160 mm H: 170 mm	1001461 (ohne Pumpe) 1001531 (mit Pumpe)
 Purecondens® Gas 800 (Plus)	bis 800 kW	2 Stk.	ja	128 mm / 128 mm	L: 355 mm B: 270 mm H: 170 mm	1001462 (ohne Pumpe) 1001532 (mit Pumpe)
 Purecondens® Gas 1200 (Plus)	bis 1200 kW	3 Stk.	ja	128 mm / 128 mm	L: 355 mm B: 370 mm H: 170 mm	1001463 (ohne Pumpe) 1001533 (mit Pumpe)
 Ersatzkartusche Purecondens® Gas						1001466

### Purecondens® für Öl Heizgeräte

Produkte Öl	Leistung Heizung	Kartuschen	integr. Luftpumpe	Höhe Zu-/Ab-lauf	Ab-messungen	Artikel Nummer
 Purecondens® Öl 25 (Plus)	bis 25 kW	1 Stk.	nein	128 mm / Pumpe	L: 355 mm B: 100 mm H: 170 mm	1001464 (ohne Pumpe) 1001534 (mit Pumpe)
 Purecondens® Öl 200 (Plus)	bis 200 kW	1 Stk.	ja	128 mm / Pumpe	L: 355 mm B: 160 mm H: 170 mm	1001761 (ohne Pumpe) 1001764 (mit Pumpe)
 Purecondens® Öl 400 (Plus)	bis 400 kW	2 Stk.	ja	128 mm / Pumpe	L: 355 mm B: 270 mm H: 170 mm	1001762 (ohne Pumpe) 1001765 (mit Pumpe)
 Purecondens® Öl 600 (Plus)	bis 600 kW	3 Stk.	ja	128 mm / Pumpe	L: 355 mm B: 370 mm H: 170 mm	1001763 (ohne Pumpe) 1001766 (mit Pumpe)
 Ersatzkartusche Purecondens® Öl						1001467

## Ihre Vorteile mit Purecondens® im Überblick

- **Plug & Play:**  
Die Purecondens® ist Plug & Play kombinierbar mit sämtlichen Gas- und Öl-Brennwertgeräten. Sie ist mit und ohne Förderpumpe erhältlich.
- **Zertifizierung:**  
Die Purecondens® ist nach der Richtlinie DVGW VP 114 geprüft und CE-zertifiziert.
- **Recycling:**  
Die Purecondens® lässt sich dank Kartuschen-System einfach warten: Verbrauchte Kartusche entfernen, neue Kartusche montieren. Die verbrauchte Kartusche kann an Powercondens zur Wiederaufbereitung retourniert werden.